

功率因数 0.8 滞后 | 1500min⁻¹ | 50Hz | 3 相 4 线 | 额定电压 0.4/6.3/10.5kV

常用功率

备用功率

1200kWe/1500kVA

1320kWe/1650kVA

CPG1320F5 发电机组规格说明书

标准构成

全钢板折弯公共底架、空空中冷大容量散热器、部件模块化设计、ABB/施耐德电气元件等，精工制造的发电机组具有稳定、可靠、安全、环保等优越性。

发电机组有燃料进出口连接口、电源端子连接装置、排气管连接口、自动并机、负载数字化分配等装置，发电机组可以实现便捷运输、快速安装、易调试工作，快速接驳后即可实现一台或多台并机供电。

应用说明

常用功率:应用于当正常电网供电发生故障中断,作为应急电源向变化负荷供应电力;在限定时间内具备 10% 超载运行能力。

低燃料消耗率，多台机组并机后可以实现不对称负荷管理，可实现最佳油耗最佳功率段运行。

标准依据

发电设备的设计、组装及检验，依照 IEC34-1、IEC34-5、IEC34-6、JEC114、JEC139 及 JEC146 等国际标准及规范。发电机组输出，根据 ISO8528、ISO3046-1、DIN6271 及 BS5514 等标准设定。

结构概要

CPG1320F5 发电机组动力性、经济性、可靠性达到国际先进水平。由柴油发动机、发电机及相关辅机组成，发电机采用同步交流无刷励磁发电机。发动机与发电机钢性安装在公共底座上，其间采用高弹性联轴节连接。公共底座与基础之间采用弹性隔振器。

自主知识产权，零部件自制。

应用领域

适用于船舶、矿山、工厂、园区等场所的常用和备用电源。

一般数据

010.	安装场所	-	室内	需选配热机附件
020.	环境温度	°C	-20 ~ +40	
030.	环境湿度	%	≤99	
040.	海拔限值	m	≤1000	
050.	涂装色,机组	-	黄色	
060.	涂装色,控制柜	-	黑色	
070.	涂装色,机组底架	-	黑色哑光	
080.	参考尺寸	mm	5100.00(L)*2090.00(W)*2290.00(H)	
090.	参考重量	kg	约12000	

CPG1320F5 发电机组

010.	制造商	-	CCSN
020.	备用功率	kWe	1320
030.	常用功率	kWe	1200
040.	持续功率	kWe	1032
050.	突加能力	kWe	648
060.	功率因数	-	0.8 滞后
070.	输出电压	VAC	380/400
080.	额定频率	Hz	50
090.	额定转速	min ⁻¹	1500
100.	燃油等级	-	普通轻柴油 GB252/ASTM D975,1-D/2-D

C16V159G1492 柴油发动机

010.	制造商	-	CCSN	
020.	输出功率(封车)	kWm	1517	1770BHP
030.	进气方式	-	涡轮增压、空空中冷	
040.	排气方式	-	废气涡轮(双通道水冷)	
050.	型式	-	16 缸-Vee/四冲程/水冷	
060.	缸径*冲程	mm	159*160	
070.	排量	L	51	
080.	启动方式	-	减速直流马达启动, 24VDC-9kW*2	
090.	交流充电机	-	24VDC/35A(无刷)	选配
100.	冷却风扇直径	mm	1524.8 叶排风型	标准型/智慧型
110.	润滑油冷却器	-	水冷式,重叠型 18 片	
120.	空滤器	-	离心式,带安全滤芯	
130.	停车电磁阀	-	运行时开启	
140.	飞轮壳/飞轮	-	SAE0/18	
150.	飞轮齿数/方向	-	142/面向飞轮输出端逆时针	
160.	蓄电池	-	铅酸免维护12VDC/ 200AH*4	
170.	稳态频率调整	%	≤±0.5	
180.	瞬态频率调整	%	≤±10	
190.	频率稳定时间	s	5	
200.	频率波动率	%	≤±0.25	
210.	速度调节范围	%	≤±5.0	
220.	发动机重量,干重	kg	≤5880	湿式排气管
230.	发动机重量,湿重	kg	≤6224	湿式排气管
240.	机油滤器容量	L	21	含旁通滤器
250.	机油总容量	L	280	
260.	机油规格	-	15W/40	
270.	机油等级	-	API CH-4/CI-4 及以上	
280.	发动机冷却方式	-	强制循环,离心式水泵	
290.	发动机冷却液容量	L	134	
300.	散热器冷却液容量	L	110	
310.	散热器型式	-	曲尺型	
320.	散热器温度设定	°C	45	
330.	散热器换热量	kWm	1046	
340.	平均有效压力	kPa	2660	
350.	活塞平均速度	m/s	7.95	
360.	噪音等级,满负载	dBA	≤108	
370.	发动机速度调整	%	≤0.5,LPI 电子调速	
380.	节温器开启	°C	82	
390.	节温器全开	°C	93	
400.	停机保护,冷却液温度	°C	≤98	
410.	停机保护,机油温度	°C	≤121	
420.	停机保护,排气总管温度	°C	≤640	
430.	停机保护,进气温度	°C	≤55	

440.	进气压力	kPa	0-2.0	
450.	机油压力	kPa	345-580	
460.	燃油压力	kPa	≤1300	
470.	曲轴箱废气压力	kPa	≤200	
480.	燃油管径,供油管	-	$\frac{5}{8}$ "最小值	
500.	燃油管径,回油管	-	$\frac{1}{2}$ "最小值	
510.	燃油耗率,100%负载	g/kW.h	198+5%	
520.	燃油耗量,100%负载	L/h	314.9	
530.	机油耗率,公称值	L/h	≤0.3	

交流发电机

010.	型号	-	SMF450D	
020.	电机构造	-	单/双轴承、自换气	
030.	额定转速	min ⁻¹	1500	
040.	额定频率	Hz	50	
050.	备用功率	kWe	1320	
060.	常用功率	kWe	1200	
070.	持续功率	kWe	1032	
080.	励磁方式	-	无刷自励磁	
090.	调压方式	-	AVR/DVR	
100.	绝缘等级	-	H/H	
100.	绕组温升	-	≤125K,电阻法	
110.	绕组接线	-	3P4W,星型 12 线	
120.	绕组节距	-	2/3	
130.	定子绕组	-	双层	
140.	稳态电压调整率	%	≤±1	
150.	电压调整范围	%	≥±10%	
160.	波形畸变率	%	≤1.5,空载	
170.	TIF	-	≤50	
180.	THF	%	≤2	电话干扰因数
190.	超速能力	%	≤120,2min	电话谐波因数
200.	过载能力	%	≤110,1h	
210.	过流能力	%	≤150,2min	
220.	持续短路能力	%	≤3In,10s	
230.	工作制式	-	S1	
240.	参照执行标准,北美	-	NEMA MG21/C.S.A C22-2	
250.	参照执行标准,中国	-	GB755	
260.	参照执行标准,欧盟	-	IEC60034-1/DIN VDE 0530	
270.	参考尺寸	mm	2000(L)*1100 (W)*1550(H)	
280.	参考质量	kg	3118	

通风换气数据

010.	进气量,发动机	m ³ /min	107.9	
020.	换气量,散热水箱	m ³ /min	1566.7	
030.	换气量,发电机	m ³ /min	153.4	
040.	通风总量	m ³ /min	217.2	
050.	排气量	m ³ /min	240	
060.	排气温度	°C	640,涡轮增压器出口	
070.	排气背压	kPa	10	
080.	排气波纹管	mm	DN200*2	


GCP-2000 系列发电机组控制柜保护参数及设定

010.	主控模块	-	CGC413	标准型(保护设定另见设定文件)
020.	主控模块	-	iPC9000-2	智慧型/节油型
030.	压力低,机油	Bar	<3.0	报警
040.	压力低,机油	Bar	<2.8	报警停车
050.	温度高,冷却液	°C	>95	报警
060.	温度高,冷却液	°C	>98	报警跳闸停车
070.	温度高,机油	°C	>105	报警
080.	温度高,机油	°C	>111	报警停车
090.	温度高,进气	°C	>65	报警
100.	温度高,进气	°C	>75	报警停车
110.	温度高,排温	°C	>620	报警
120.	温度高,排温	°C	>640	报警跳闸停车
130.	逆功保护	kWe	<额定功率 7%	跳闸
140.	逆功保护	kWe	<额定功率 10%	跳闸
150.	过电流保护	A	>额定电流 115%	跳闸
160.	过电流保护	A	>额定电流 120%	跳闸
170.	速断过流保护	A	>额定电流 200%	跳闸
180.	速断过流保护	A	>额定电流 300%	跳闸
190.	电流不平衡	A	>额定电流 50%	跳闸
200.	过电压保护	V	>额定电压 112%	跳闸
210.	过电压保护	V	>额定电压 125%	报警停车
220.	欠电压保护	V	<额定电压 85%	跳闸
230.	电压不平衡	V	>额定电压 30%	报警停车
240.	过频保护	Hz	>额定频率 110%	报警
260.	过频保护	Hz	>额定频率 118%	跳闸
270.	欠频保护	Hz	<额定频率 80%	跳闸
280.	过载保护	kWe	>额定功率 112%	报警
290.	过载保护	kWe	>额定功率 115%	跳闸
300.	过载保护	kWe	>额定功率 110%	跳闸
310.	超速保护	min ⁻¹	>额定转速 112%	报警停车
320.	欠速保护	min ⁻¹	<额定转速 80%	报警停车
330.	起机失败保护	-	3 次	起机闭锁
340.	欠电压,蓄电池	VDC	19	报警
350.	过电压,蓄电池	VDC	31.5	报警
360.	合闸失败	-		报警
370.	分闸失败	-		报警停车
380.	冷却液位低保护	-		报警停车
390.	压力高,曲轴箱废气	kPa	>1000	报警
400.	压力高,曲轴箱废气	kPa	>1300	报警停车
410.	压力高,进气	Bar	>2	报警
420.	压力高,进气	Bar	>2.2	报警停车
430.	压力高,燃油	Bar	>12	报警
440.	压力高,燃油	Bar	>13	报警停车
450.	温度高,进气	°C	>68	报警
460.	温度高,进气	°C	>78	报警停车
	...			

CPG1320F5 发电机组外形图

CPG1320F5 机组侧视图

单位:mm

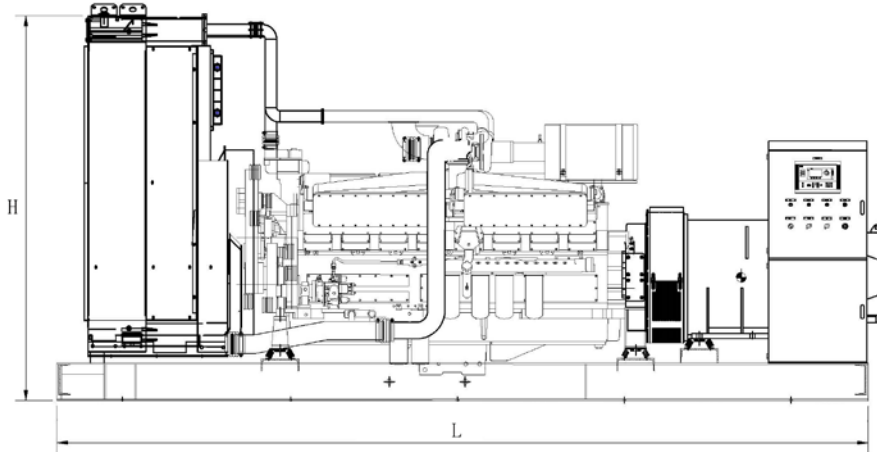

CPG1320F5 机组俯视图

